


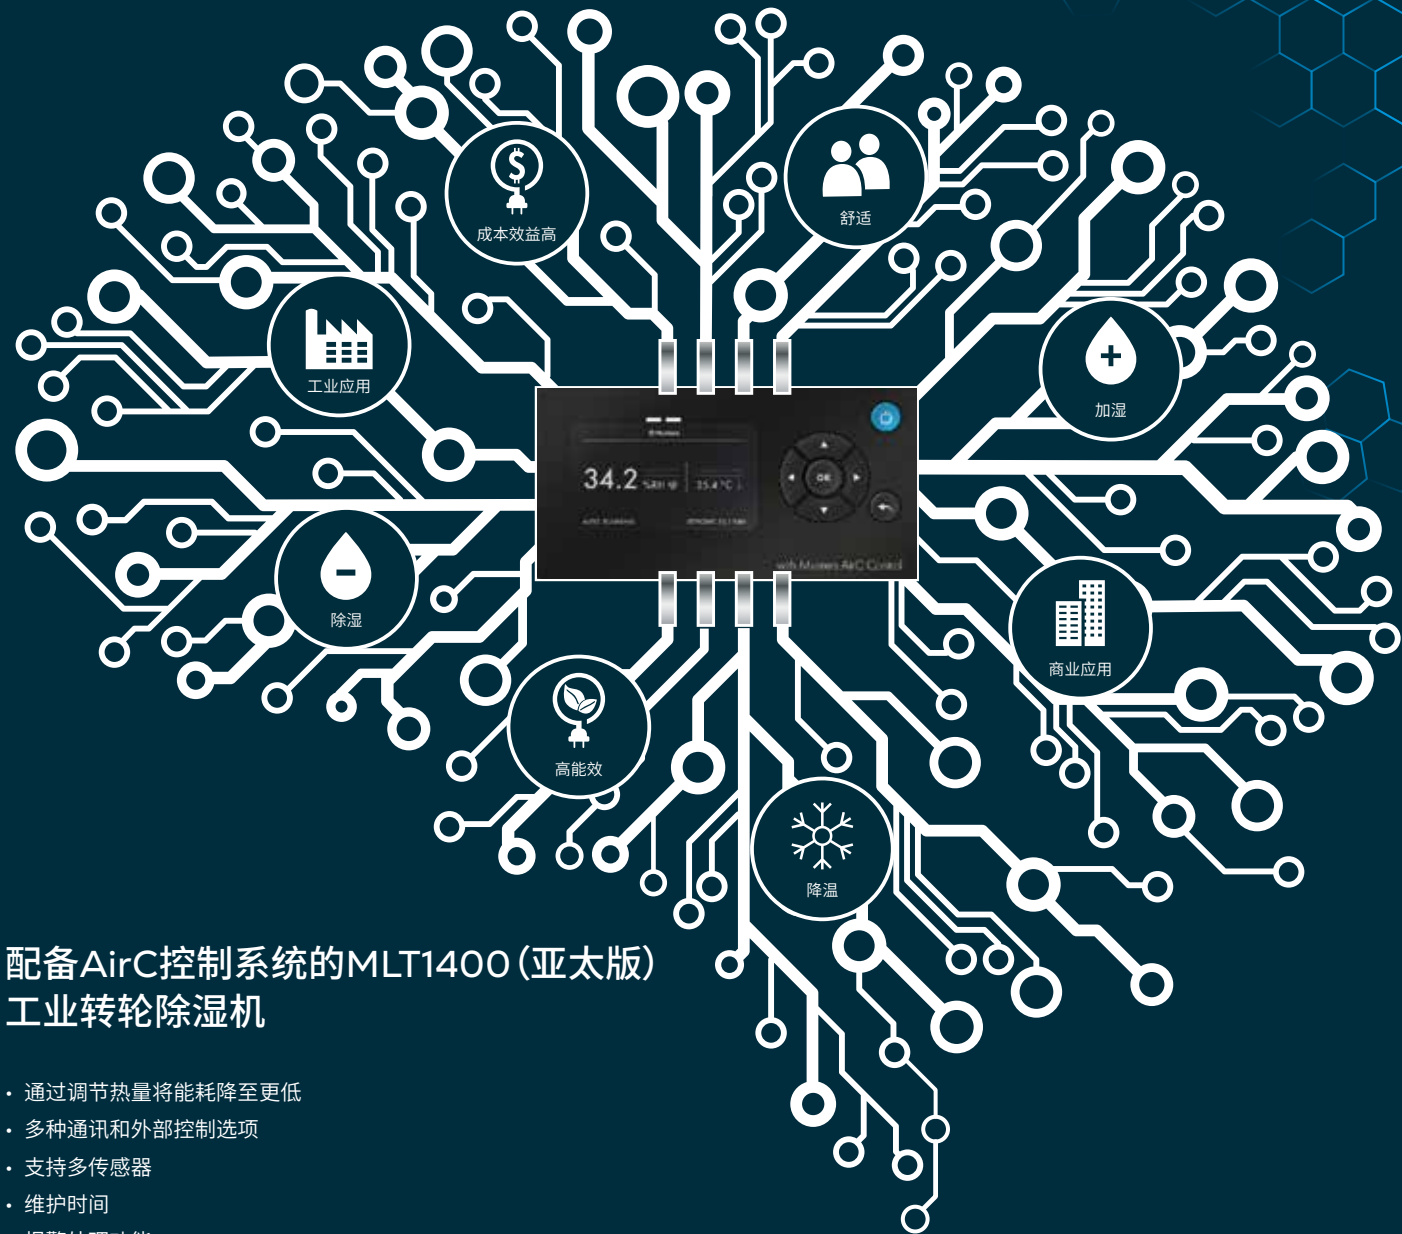

配备AirC控制系统的MLT1400 (亚太版) 工业转轮除湿机

- 通过调节热量将能耗降至更低
- 多种通讯和外部控制选项
- 支持多传感器
- 维护时间
- 报警处理功能
- 可在-20°C的低温环境下进行有效除湿
- 占地面积小, 节省空间

引领除湿机迈向未来

半个多世纪以来, 蒙特一直是湿度控制领域的全球专业服务商, 但这对我们来说还远远不够。MLT1400 (亚太版) 工业转轮除湿机配备了蒙特的AirC控制系统, 更适合在低温条件下有效除湿, 此外, 它还配备了经久耐用的热固性塑料转轮外壳, 可精确平衡除湿和余热回收气流。固态加热器控制可调节功率, 以更高能效运行。

蒙特AirC是由蒙特设计的面向未来的控制系统, 具有更专业的灵活性和功能性。其可确保您的除湿机以更高能效运行, 同时兼具先进传感器、多种通讯支持和报警处理功能。

该技术代表了蒙特60年来在更完美控制除湿过程方面的创新和应用能力。




配备蒙特AirC的MLT1400 (亚太版) 除湿机

尺寸

A: 长度	720 mm
B: 宽度	600 mm
C: 高度	1410 mm
D: 直径	200 mm
E: 直径	125 mm
重量	159 kg


尺寸图仅供参考

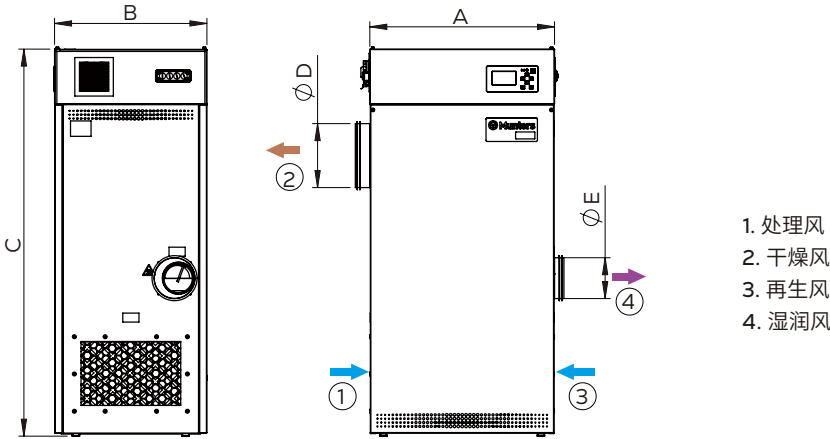

技术规范

处理风	
额定风量 (m³/h)	1400
可用静压 (pa)	300
再生风	
额定风量 (m³/h)	254
可用静压 (pa)	300
总电源电压和电流（安培和相位）	
总功率 (kW) 电气	8.37
220V 3-60Hz (A)	24.6
380V 3-50Hz (A)	14.1
380V 3-60Hz (A)	14.2
400V 3-50Hz (A)	13.8
415V 3-50Hz (A)	13.5
其他数据	
工作温度范围 (°C)	-20/+40
所有入口和出口均为管道式，室内噪音声功率级低至 [单位：dB(A)计权声级]	71
空气过滤器标准	G3
IEC防护等级（设备）	IP33
IEC防护等级（电气）	IP54

除湿能力

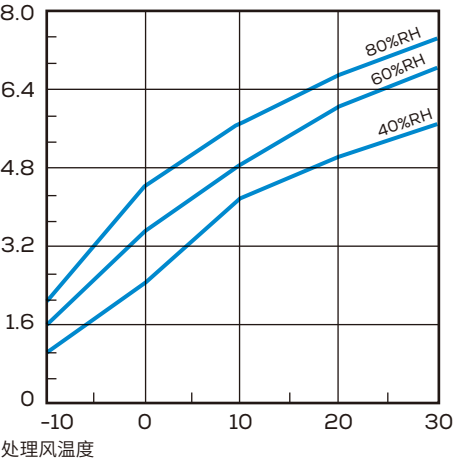

可选配件

- 通过Modbus进行通讯
- 多传感器
- 过滤器堵塞警报
- 外部控制装置
- 处理风入口保温装置
- 设备镜像
- 不锈钢外壳

蒙特空气处理设备(江苏)有限责任公司
蒙特空气处理设备(北京)有限公司

北京 北京市顺义区天竺空港工业开发区B区裕民大街12号, 101300 / 电话: +86 10 8041 8000
上海 上海市黄浦区延安东路618号远洋商业大厦二期22层D室, 200001 / 电话: +86 21 6375 8160
广州 广州市越秀区中山三路33号中华国际中心B塔2501室, 510095 / 电话: +86 20 8730 2607

