

产品说明书

配备Climatix控制系统的ML 亚太版系列产品
MLT1400 (亚太版) 工业转轮除湿机

- 采用先进的Climatix控制系统
- 占地面积小, 节省空间
- 大风量
- 能耗更低
- 配备专业塑料转轮外壳
- 100%防腐蚀
- 可在-20 °C的低温环境下有效除湿
- 可选配通讯设备及外部控制设备

配备Climatix控制系统的MLT1400 (亚太版)

MLT1400 (亚太版) 工业转轮除湿机配备了Climatix控制系统, 能够在低湿度环境中高效除湿。

本产品配有内部密封转轮装置。转轮外壳采用结实耐用的热固塑料制成, 包含隔离部分, 可提供除湿、再生风和热回收气流的精确平衡。除湿机壳体和控制面板由采用耐腐蚀Aluzink®材料制成。


采用符合EN 60204 (IEC204)标准的先进控制系统, 并配有多种报警功能, 确保能对除湿过程进行全面控制。

ML 亚太版系列转轮除湿机设计符合欧洲标准和CE规定参数。



配备Climatix控制系统的ML 亚太版系列产品

尺寸

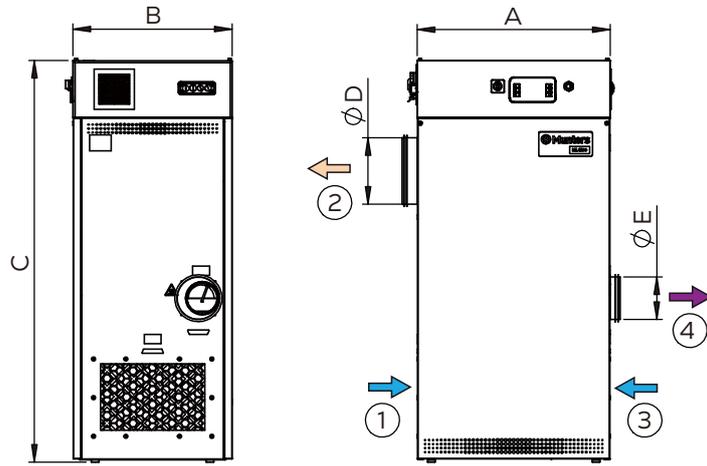

1. 处理风

2. 干燥风

3. 再生风

4. 湿润风


长度 A	宽度 B	高度 C	直径 D	直径 E	重量
720mm	600mm	1410mm	200mm	125mm	159kg

尺寸图仅供参考

技术规范

处理风	
额定风量 (m ³ /h)	1400
可用静压 (pa)	300
再生风	
额定风量 (m ³ /h)	254
可用静压 (pa)	300
总电源电压和电流 (安培和相位)	
总功率 (kW) 电气	8.37
220V 3-60Hz (A)	24.6
380V 3-50Hz (A)	14.1
380V 3-60Hz (A)	14.2
400V 3-50Hz (A)	13.8
415V 3-50Hz (A)	13.5
其它数据	
工作温度范围 (°C)	-20/+40
所有入口和出口均为管道式, 室内噪音声功率级低至 [单位: dB(A)计权声级]	71
空气过滤器标准	G3
IEC防护等级 (设备)	IP33
IEC防护等级 (电气)	IP54

除湿能力

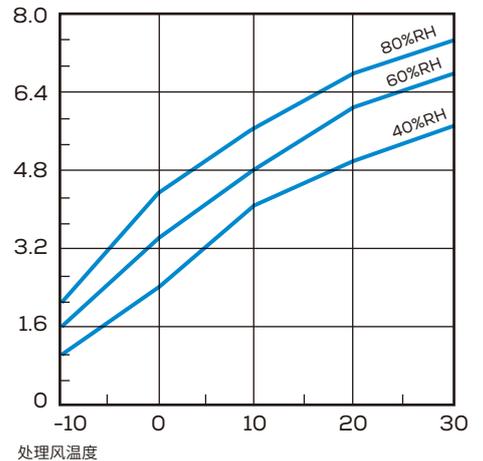

可选配件

- 通过Modbus、BACnet进行通讯
- 露点传感器
- 外部控制装置
- 处理风入口保温装置
- 设备镜像
- 不锈钢外壳

蒙特空气处理设备(江苏)有限责任公司
蒙特空气处理设备(北京)有限公司

北京 北京市顺义区天竺空港工业开发区B区裕民大街12号, 101300 / 电话: +86 10 8041 8000

上海 上海市黄浦区延安东路618号远洋商业大厦二期22层D室, 200001 / 电话: +86 21 6375 8160

广州 广州市越秀区中山三路33号中华国际中心B塔2501室, 510095 / 电话: +86 20 8730 2607

蒙特官方网址



蒙特官方微信



版权声明

本公司保留更改产品设计及规格的权利, 恕不另行通知, 敬请谅解
版权所有 翻印必究