

产品信息 IL 进风口

- 安装简便
- 采用耐久的白色 UV 稳定型聚苯乙烯制造
- 不同型号，高度范围从 100 到 200 毫米不等
- 风门为 2 扇铸模，防止变形
- 风门有一个绝缘芯，防止内部冷凝
- 集成的铝型材，防止风门翘曲
- 风门侧面有橡皮垫，实现紧封
- 集成孔眼，提供布线支持
- 耐受高压设备清洗

IL

IL 进风口是针对畜禽饲养场开发的一种天花板安装的通风设备。

冬季通风

畜禽饲养场通风的关键时间是在寒冷季节，此时必须对饲养场通风以为动物提供新鲜空气，同时不能导致对它们吹冷风；此过程通常称为最小通风。有效执行最小通风的唯一办法是引导寒冷的新鲜空气沿畜禽舍的天花板通过，以便在冷空气下降到动物活动区并替换掉污浊空气之前可以和舍内的热空气充分混合。如果未能有效执行最小通风，则可能导致有害气体在畜禽舍内积聚，诸如氨或二氧化碳，或氧气含量致命性减少。


通常与无效最小通风相关的另一个问题是冷空气降临到动物身上，干扰了它们的活动。IL 进风口设计为完美执行最小通风，为动物保持一个健康的环境，不干扰正常的动物活动。

夏季通风

在炎热季节，通风的重点转向给动物排热和降温。在这样的条件下，进入畜禽舍的空气可直接向下朝向动物，通过吹风冷却过程带走动物皮肤上的热量。可再次调整 IL 以确保空气到达动物活动处。



优化技术：其他优点

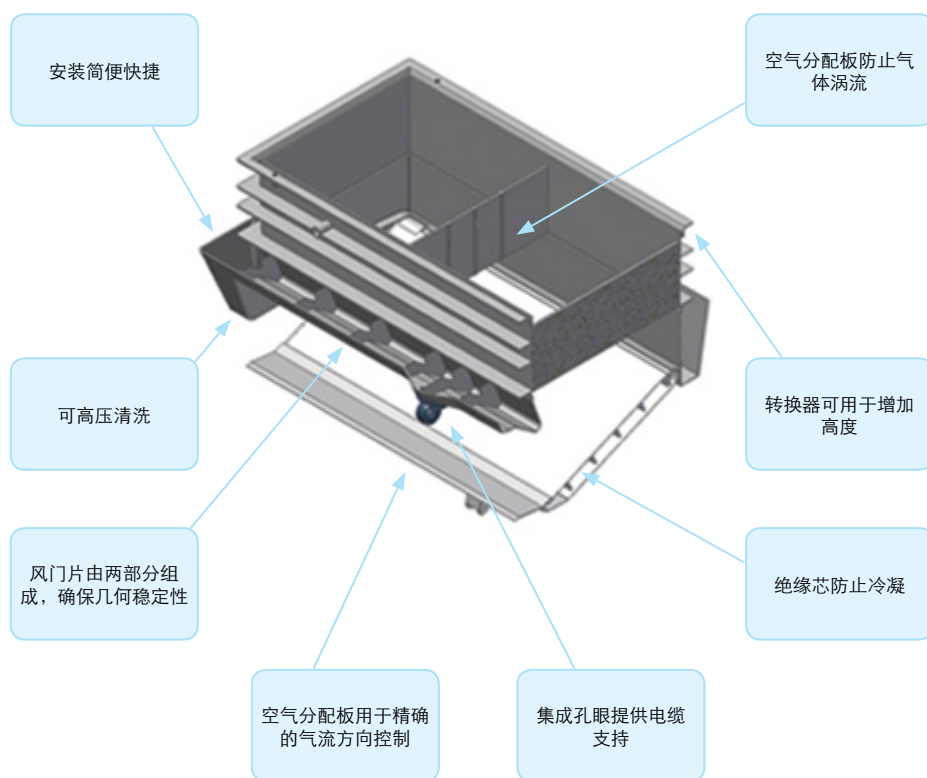


采用了顶级的聚苯乙烯，从而可以保持动物周围的卫生条件，因为聚苯乙烯具有防污特性；可进行高压清洗；耐腐蚀；保持其物理性质多年不变；并能承受极端温度和紫外线辐射。

IL 进风口的设计允许精确调整空气分配模式，以确保动物始终感到舒适。绝缘风门可自动打开和关闭，以调整通风率。集成孔眼为控制进风口自动打开的布线提供简单的支持。

安全始终是一个重要的考虑因素，因此正门

在重力作用下打开，此特点使得在断电情况下很容易实现紧急通风。

完美包装

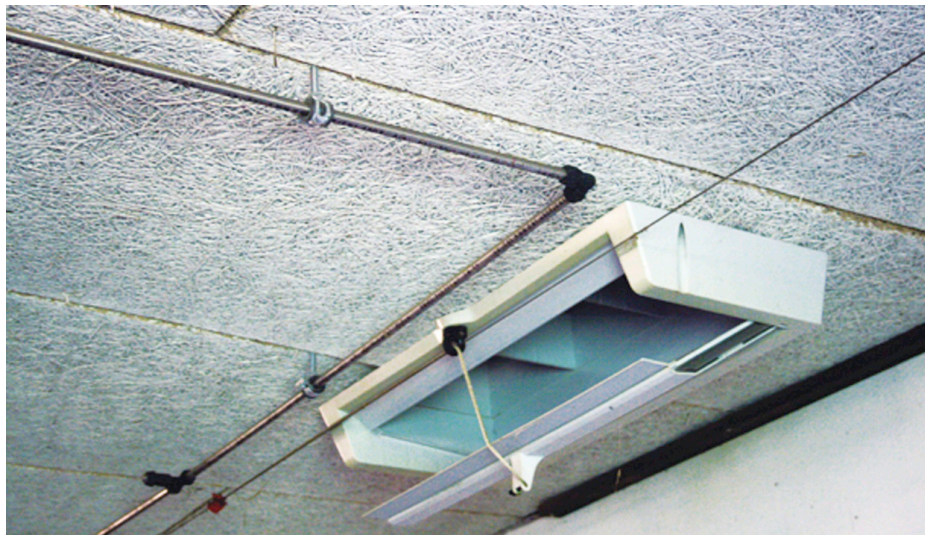

IL 进风口安装到猪舍内。

IL 进风口可结合 Munters 的其他产品，诸如 LA32 驱动器系统；Euroemme® 排风扇；LFd 滤光器；加热器和 Munters 气候控制器，以获得完美的气候控制效果。

IL 进风口由丹麦 Munters A/S 研发生产。

澳大利亚 Munters Pty Limited, 电话 +61 2 8843 1594, 巴西 Munters Brasil Indústria e Comércio Ltda, 电话 +55 41 3317 5050, 加拿大 Munters Corporation Mason, 电话 +1 517 676 7070, 中国 Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd., 电话 +86 10 80 41 8000, 丹麦 Munters A/S, 电话 +45 9862 3311, 印度 Munters India, 电话 +91 20 3052 2520, 印尼 Munters, 电话 +62 818 739 235, 意大利 Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia, 电话 +39 0183 5211, 日本 Munters K.K., 电话 +81 3 5970 0021, 韩国 Munters Korea Co. Ltd., 电话 +82 2761 8701, 墨西哥 Munters Mexico, 电话 +52 818 262 54 00, 俄国 Munters AB, 电话 +7 812 448 5740, 新加坡 Munters Pte Ltd., 电话 +65 744 6828, 南非和撒哈拉以南国家 Munters (Pty) Ltd., 电话 +27 11 997 2000, 西班牙 Munters Spain S.A., 电话 +34 91 640 09 02, 瑞典 Munters AB, 电话 +46 8 626 63 00, 泰国 Munters Co. Ltd., 电话 +66 2 642 2670, 土耳其 Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş., 电话 +90 322 231 1338, 美国 Munters Corporation Mason, 电话 +1 517 676 7070, 越南 Munters Vietnam, 电话 +84 8 3825 6838, 出口其他国家 Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia 电话 +39 0183 52 11



离您最近的经销商